



interKing

類比電話



INTERKING ENTERPRISES LTD.





INDEX

目錄

1. 產品

| | |
|-------------------------------|----|
| (1) 工業型室內壁掛式類比電話：K3TG0-Z..... | 1 |
| (2) 工業型室外壁掛式類比電話：K3T60..... | 3 |
| (3) 工業型室外壁掛式類比電話：K3T40-Z..... | 5 |
| (4) 防爆話機：K2TG0-Z..... | 7 |
| (5) 防爆話機：K2T40-Z | 9 |
| (6) 防爆話機：K1T40 | 11 |

K3TG0-Z

工業型

室內壁掛式類比電話



K3TG0-Z



K3TG0

產品特性

- 話機為1.2mm鍍鋅鋼板材質，粉體塗裝、抗腐蝕、耐外物撞擊及符合IP54防護等級
- 金屬掛鈎，磁感應掛斷裝置
- 抗腐蝕金屬按鍵(12-key)
- 話機具直播響鈴及雙向對講功能
- 工業級抗噪、耐撞擊ABS話筒
- DTMF類比電話
- K3TG0-Z內含壓電式蜂鳴器
- K3TG0不含壓電式蜂鳴器

操作使用

說明

提/掛機方式

為話筒控制方式，提機為接通，掛機為斷開。

接聽電話

當有來電時，電話機響鈴，拿起話筒，即可和對方通話，通話完畢後掛回話筒。


撥打電話

拿起話筒，按普通電話機的撥打方式進行操作，與對方通話。



設備規格

| | 型號 | K3TG0-Z | K3TG0 |
|------|---|---|-------|
| 電源 | 饋電電壓 | 24~66 Vdc | |
| | 功率消耗 | 48 Vdc 待機狀態: 5.76VA/5W；全載狀態: 5.76VA/5W | |
| 標準頻率 | 低頻群 | 697~941 Hz | |
| | 高頻群 | 1209~1477 Hz | |
| | 頻率容許差 | ±1.5% 以內 | |
| | 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist) | 0~3 dB | |
| 信號位準 | 600 Ω負載 (0公里): HF: -6±2dBm LF: -8±2dBm (5公里): HF: ≥-21dBm LF: ≥-21dBm | | |
| 話筒 | 話筒材質 | ABS | |
| | 麥克風 | noise-cancelling, dynamic | |
| | 受話器 | high-efficiency, dynamic | |
| | 話筒線 | 4 conductors retractile, 5-foot extended, PVC | |
| 使用環境 | 防護等級 | IP54 | |
| | 適用周溫 | -20°C~+50°C | |
| 包裝 | 尺寸 | 410L x 270W x 270H(mm) | |
| | 重量 | 7.8Kg | |

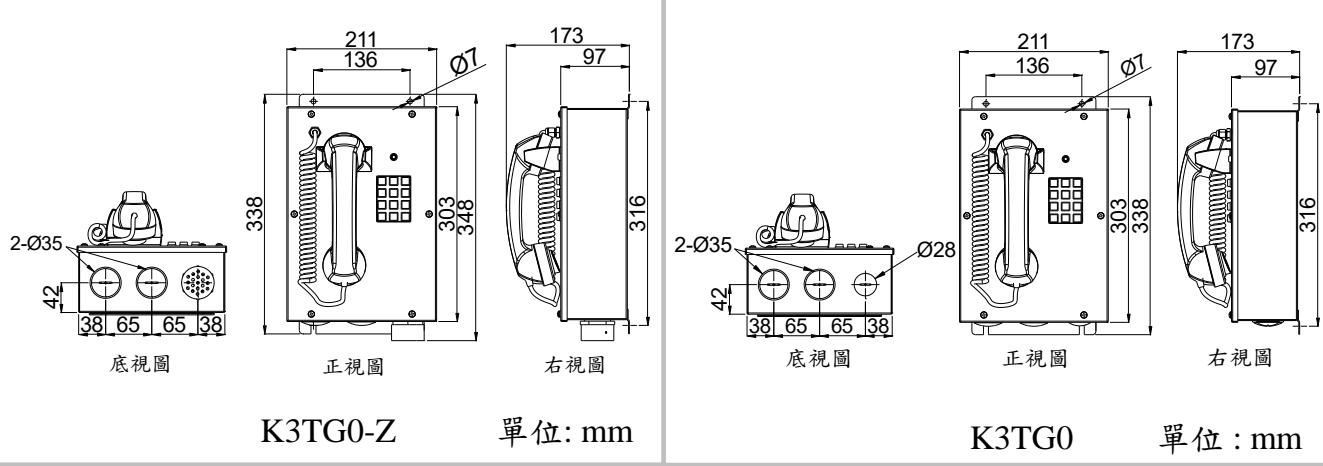

K3T60

工業型

室外壁掛式類比電話



K3T60

產品特性

- 外箱為ABS材質，抗腐蝕、耐外物撞擊及符合IP66防護等級
- 金屬掛鉤，磁感應掛斷裝置
- 抗腐蝕金屬按鍵(12-key)
- 話機具直播響鈴及雙向對講功能
- 工業級抗噪、耐撞擊ABS話筒
- DTMF類比電話

操作使用

說明

提/掛機方式

為話筒控制方式，提機為接通，掛機為斷開。

接聽電話

當有來電時，電話機響鈴，拿起話筒，即可和對方通話，通話完畢後掛回話筒。


撥打電話

拿起話筒，按普通電話機的撥打方式進行操作，與對方通話。



設備規格

| 型號 | | K3T60 |
|------|---|---|
| 電源 | 饋電電壓 | 24~66 Vdc |
| | 功率消耗 | 48 Vdc 待機狀態: 5.76VA/5W；全載狀態: 5.76VA/5W |
| 標準頻率 | 低頻群 | 697~941 Hz |
| | 高頻群 | 1209~1477 Hz |
| | 頻率容許差 | ±1.5% 以內 |
| | 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist) | 0~3 dB |
| 信號位準 | 600 Ω負載 (0公里): HF: -6±2dBm LF: -8±2dBm (5公里): HF: ≥-21dBm LF: ≥-21dBm | |
| 話筒 | 話筒材質 | ABS |
| | 麥克風 | noise-cancelling, dynamic |
| | 受話器 | high-efficiency, dynamic |
| | 話筒線 | 4 conductors retractile, 5-foot extended, PVC |
| 使用環境 | 防護等級 | IP66 |
| | 適用周溫 | -20°C~+50°C |
| 包裝 | 尺寸 | 420L x 330W x 350H(mm) |
| | 重量 | 8.6Kg |

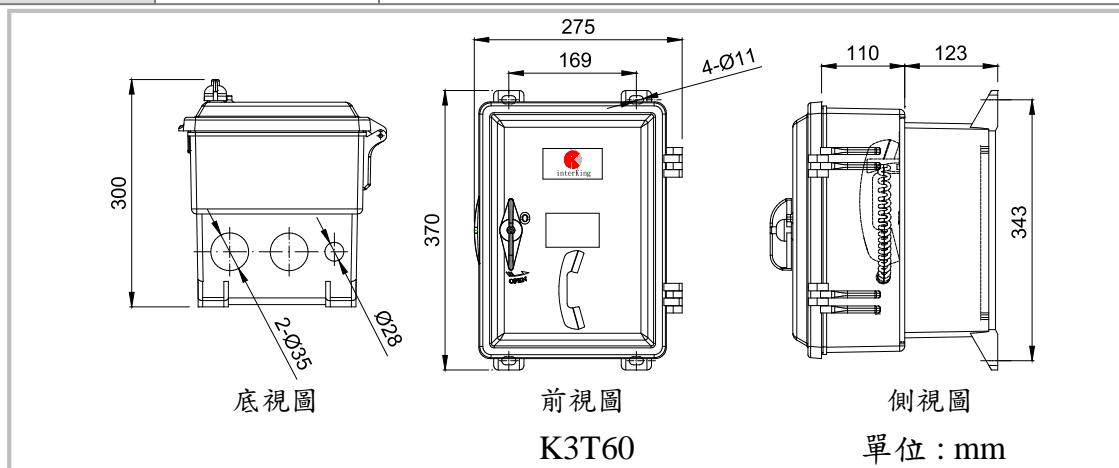

K3T40-Z

工業型

室外壁掛式類比電話



K3T40-Z



K3T40

產品特性

- 話機為1.2mm不鏽鋼板材質，粉體塗裝、抗腐蝕、耐外物撞擊及符合IP66防護等級
- 金屬掛鉤，磁感應掛斷裝置
- 抗腐蝕金屬按鍵(12-key)
- 話機具直播響鈴及雙向對講功能
- 工業級抗噪、耐撞擊ABS話筒
- DTMF類比電話
- K3T40-Z內含壓電式蜂鳴器
- K3T40不含壓電式蜂鳴器

操作使用

說明

提/掛機方式

為話筒控制方式，提機為接通，掛機為斷開。

接聽電話

當有來電時，電話機響鈴，拿起話筒，即可和對方通話，通話完畢後掛回話筒。


撥打電話

拿起話筒，按普通電話機的撥打方式進行操作，與對方通話。



設備規格

| | 型號 | K3T40-Z | K3T40 |
|------|---|---|--------|
| 電源 | 使用電壓 | 24~66 Vdc | |
| | 功率消耗 | 48 Vdc 待機狀態: 5.76VA/5W；全載狀態: 5.76VA/5W | |
| 標準頻率 | 低頻群 | 697~941 Hz | |
| | 高頻群 | 1209~1477 Hz | |
| | 頻率容許差 | ±1.5% 以內 | |
| | 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist) | 0~3 dB | |
| 信號位準 | 600 Ω負載 (0公里): HF: -6±2dBm LF: -8±2dBm (5公里): HF: ≥-21dBm LF: ≥-21dBm | | |
| 話筒 | 話筒材質 | ABS | |
| | 麥克風 | noise-cancelling, dynamic | |
| | 受話器 | high-efficiency, dynamic | |
| | 話筒線 | 4 conductors retractile, 5-foot extended, PVC | |
| 使用環境 | 防護等級 | IP66 | |
| | 適用周溫 | -20°C~+50°C | |
| 包裝 | 尺寸 | 410(L) x 270(W) x 270(H) mm | |
| | 重量 | 7.8 kg | 7.5 kg |

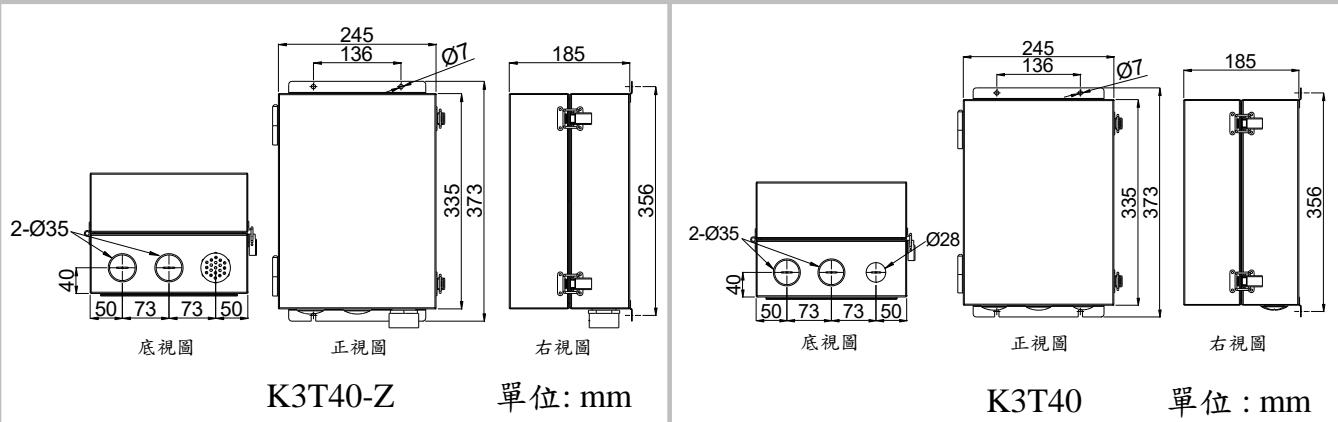

K2TG0-Z

防爆話機



K2TG0-Z



K2TG0

產品特性

- 話機為1.2mm鍍鋅鋼板材質，粉體塗裝、抗腐蝕、耐外物撞擊及符合IP54防護等級
- 金屬掛鉤，磁感應掛斷裝置
- 抗腐蝕金屬按鍵(12-key)
- 話機具直播響鈴及雙向對講功能
- 工業級抗噪、耐撞擊ABS話筒
- CNS防爆認證：Ex ec ic nC IIIC T6 Gc / Ex tc IIIB T85°C Dc
- DTMF類比電話
- K2TG0-Z內含壓電式蜂鳴器
- K2TG0不含壓電式蜂鳴器

操作使用

說明

提/掛機方式

為話筒控制方式，提機為接通，掛機為斷開。

接聽電話

當有來電時，電話機響鈴，拿起話筒，即可和對方通話，通話完畢後掛回話筒。


撥打電話

拿起話筒，按普通電話機的撥打方式進行操作，與對方通話。



設備規格

| 型號 | | K2TG0-Z | K2TG0 |
|------|---|---|--------|
| 電源 | 使用電壓 | 24~66 Vdc | |
| | 功率消耗 | 48 Vdc 待機狀態: 5.76VA/5W；全載狀態: 5.76VA/5W | |
| 標準頻率 | 低頻群 | 697~941 Hz | |
| | 高頻群 | 1209~1477 Hz | |
| | 頻率容許差 | ±1.5% 以內 | |
| | 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist) | 0~3 dB | |
| 信號位準 | 600 Ω負載 (0公里): HF: -6±2dBm LF: -8±2dBm (5公里): HF: ≥-21dBm LF: ≥-21dBm | | |
| 話筒 | 話筒材質 | ABS | |
| | 麥克風 | noise-cancelling, dynamic | |
| | 受話器 | high-efficiency, dynamic | |
| | 話筒線 | 4 conductors retractile, 5-foot extended, PVC | |
| 使用環境 | 防護等級 | IP54 | |
| | CNS防爆認證 | Ex ec ic nC IIC T6 Gc / Ex tc IIIB T85°C Dc | |
| | 適用周溫 | -20°C~+50°C | |
| 包裝 | 尺寸 | 410(L) x 270(W) x 270(H) mm | |
| | 重量 | 5.4 kg | 5.1 kg |

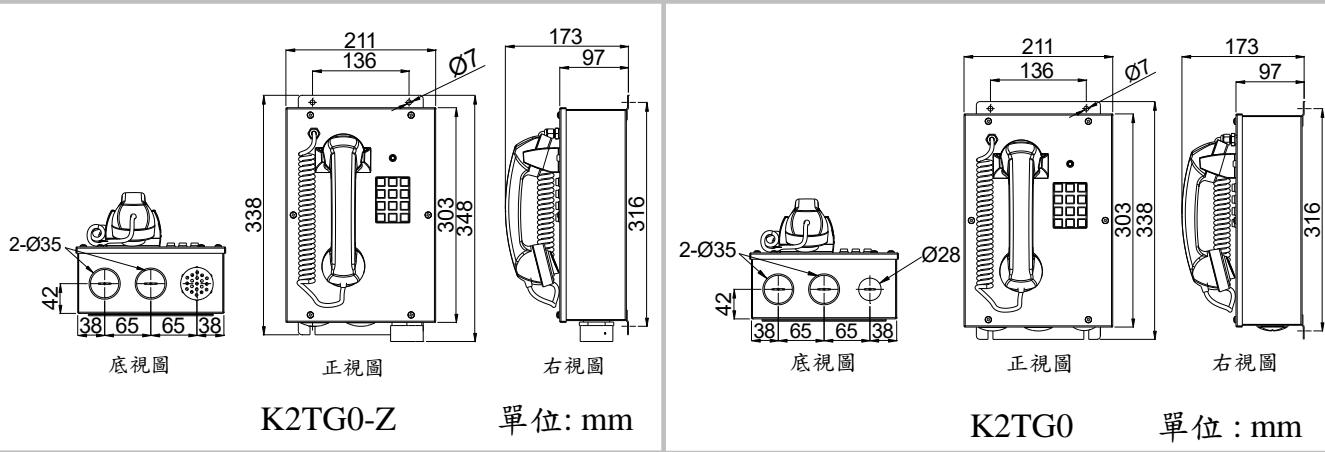

K2T40-Z

防爆話機



K2T40-Z



K2T40

產品特性

- 話機為1.2mm不鏽鋼板材質，粉體塗裝、抗腐蝕、耐外物撞擊及符合IP66防護等級
- 金屬掛鈎，磁感應掛斷裝置
- 抗腐蝕金屬按鍵(12-key)
- 話機具直播響鈴及雙向對講功能
- 工業級抗噪、耐撞擊ABS話筒
- CNS防爆認證：Ex ec ic nC IIC T6 Gc / Ex tc IIIB T85°C Dc
- DTMF類比電話
- K2T40-Z內含壓電式蜂鳴器
- K2T40不含壓電式蜂鳴器

操作使用

說明

提/掛機方式

為話筒控制方式，提機為接通，掛機為斷開。

接聽電話

當有來電時，電話機響鈴，拿起話筒，即可和對方通話，通話完畢後掛回話筒。


撥打電話

拿起話筒，按普通電話機的撥打方式進行操作，與對方通話。



設備規格

| 型號 | | K2T40-Z | K2T40 |
|------|---|---|--------|
| 電源 | 使用電壓 | 24~66 Vdc | |
| | 功率消耗 | 48 Vdc 待機狀態: 5.76VA/5W；全載狀態: 5.76VA/5W | |
| 標準頻率 | 低頻群 | 697~941 Hz | |
| | 高頻群 | 1209~1477 Hz | |
| | 頻率容許差 | ±1.5% 以內 | |
| | 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist) | 0~3 dB | |
| 信號位準 | 600 Ω負載 (0公里): HF: -6±2dBm LF: -8±2dBm (5公里): HF: ≥-21dBm LF: ≥-21dBm | | |
| 話筒 | 話筒材質 | ABS | |
| | 麥克風 | noise-cancelling, dynamic | |
| | 受話器 | high-efficiency, dynamic | |
| | 話筒線 | 4 conductors retractile, 5-foot extended, PVC | |
| 使用環境 | 防護等級 | IP66 | |
| | CNS防爆認證 | Ex ec ic nC IIC T6 Gc / Ex tc IIIB T85°C Dc | |
| | 適用周溫 | -20°C~+50°C | |
| 包裝 | 尺寸 | 410(L) x 270(W) x 270(H) mm | |
| | 重量 | 7.8 kg | 7.5 kg |

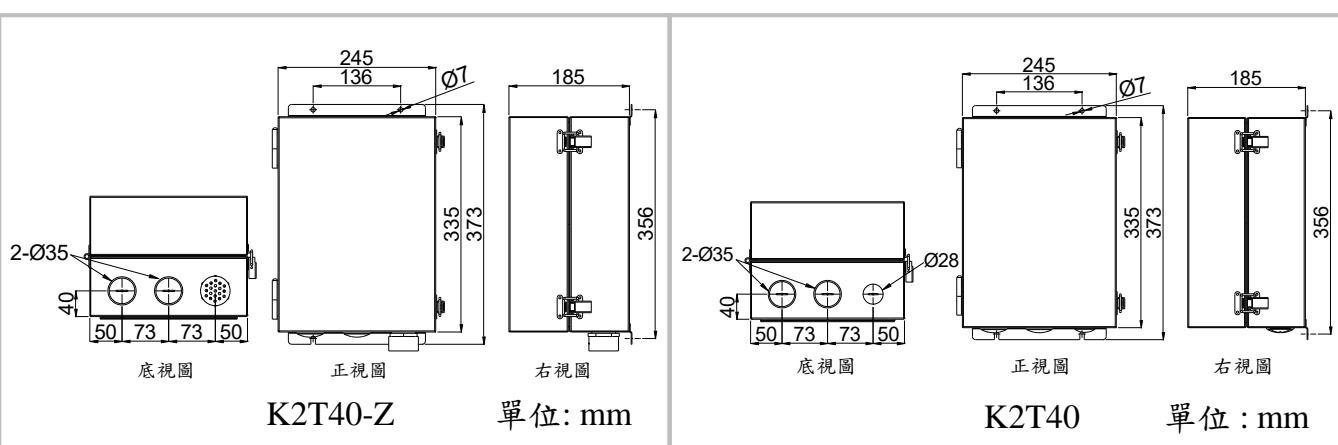

K1T40

防爆話機



K1T40

產品特性

- 箱體為鋁合金材質，粉體塗裝、抗腐蝕及耐外物撞擊，符合IP66防護等級
- 金屬掛鉤，磁感應掛斷裝置
- 抗腐蝕金屬按鍵(12-key)
- 工業級抗噪、耐撞擊ABS話筒
- CNS防爆認證：Ex db ib IIB+H₂ T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80°C Db
- CQST防爆認證：Ex db ib IIB+H₂ T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80°C Db
- IECEx / ATEX防爆認證：Ex db ib IIB+H₂ T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80°C Db
- NCC型式認證號碼：CCAB22T10090T8
- DTMF類比電話

操作使用

說明

提/掛機方式

為話筒控制方式，提機為接通，掛機為斷開。

接聽電話

當有來電時，電話機響鈴，拿起話筒，即可和對方通話，通話完畢後掛回話筒。


撥打電話

拿起話筒，按普通電話機的撥打方式進行操作，與對方通話。



設備規格


| | | 型號 K1T40 |
|------|---|---|
| 電源 | 饋電電壓 | 24~66 Vdc |
| 標準頻率 | 低頻群 | 697~941 Hz |
| | 高頻群 | 1209~1477 Hz |
| | 頻率容許差 | ±1.5% 以內 |
| | 高頻組信號位準比低頻組信號位準值高(Twist) | 0~3 dB |
| 信號位準 | 600 Ω負載 (0公里): HF: -6±2dBm LF: -8±2dBm (5公里): HF: ≥-21dBm LF: ≥-21dBm | |
| 話筒 | 話筒材質 | ABS |
| | 麥克風 | noise-cancelling, dynamic |
| | 受話器 | high-efficiency, dynamic |
| | 話筒線 | 4 conductors retractile, 5-foot extended, PVC |
| 使用環境 | 防護等級 | IP66 |
| | 防爆認證 | CNS: Ex db ib IIB+H ₂ T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80°C Db CQST: Ex db ib IIB+H ₂ T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80°C Db IECEx / ATEX: Ex db ib IIB+H ₂ T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80°C Db |
| | 適用周溫 | -20°C~+60°C |
| | 尺寸 | 420(L) x 330(W) x 350(H) mm |
| 包裝 | 重量 | 22.6 kg |

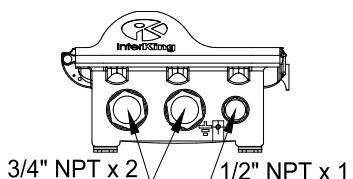

底視圖



前視圖
K1T40



側視圖
Unit : mm



英特金實業有限公司
INTERKING ENTERPRISES LTD.

生產基地

831115高雄市大寮區民權街50號

TEL:+886-7-7337500

FAX:+886-7-7337506

E-mail: sales@interking.com.tw

網址：<http://www.interking.com.tw>